


FILM ANTI-BUÉE CHAUFFANT

ADLER

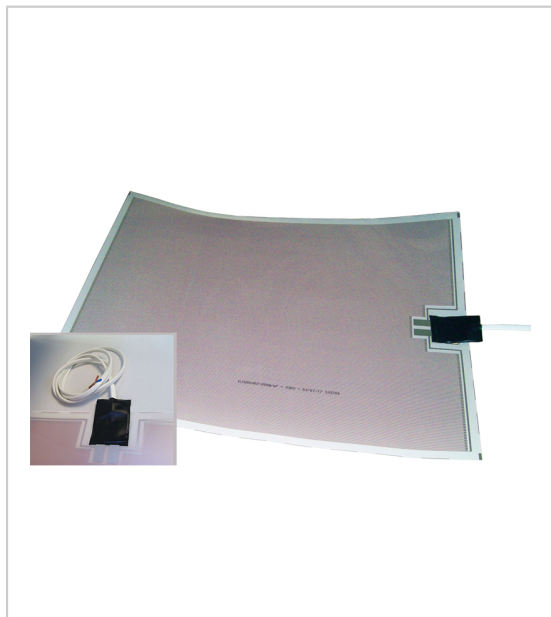

Film adhésif chauffant.

Pour miroir rectangulaire, se fixe au dos du miroir et se connecte sur alimentation secteur.

- Fabrication française brevetée
- Alimentation électrique 230V
- Isolation électrique classé II
- Indice de protection IP44
- Doit être protégé par dispositif différentiel 30mA
- Puissance moyenne en 230V : 200W/m²
- Autorégulation en cas de surcharge thermique
- Chaleur uniforme sur toute la surface
- Câble standard longueur 1,25m, section 2x1mm² avec double isolation
- Boîtier de raccordement épaisseur 5mm
- Conforme à la norme CEI IEC 60335-2-96
- Le film ne peut être ni plié, ni coupé.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	LARGEUR	PUISSANCE	PRIX HT	PRIX TTC	UNITÉ DE VENTE
011 00010 00000	500 mm	400 mm	40 W	59,81 €	71,77 €	l'unité
011 00040 00000	1100 mm	600 mm	128 W	201,16 €	241,39 €	l'unité

Nettoyer le dos du miroir si besoin avec de l'alcool et laisser sécher.

Positionner le film au dos du miroir, face protectrice contre le miroir et maintenir 2 angles à l'aide de 2 morceaux de ruban adhésif.

Du côté opposé à ces adhésifs, décoller le film protecteur. Maroufler.

Retirer les rubans adhésifs dans les 2 coins et retirer complètement le film protecteur. Finir de maroufler en appuyant sur toute la surface pour éviter la formation de bulles d'air.

